




## Pulver-Aufladefeuertöcher DIN EN 3, GS

### DESIGN-LINE – gesehen werden!

Nicht nur im Design sind die Feuerlöcher der Baureihe F 6 einzigartig. Auch in puncto Komfort, Funktionalität und Liebe zum sinnvollen Detail bestechen diese Geräte der Extraklasse mit dem Löschmittel Pulver.

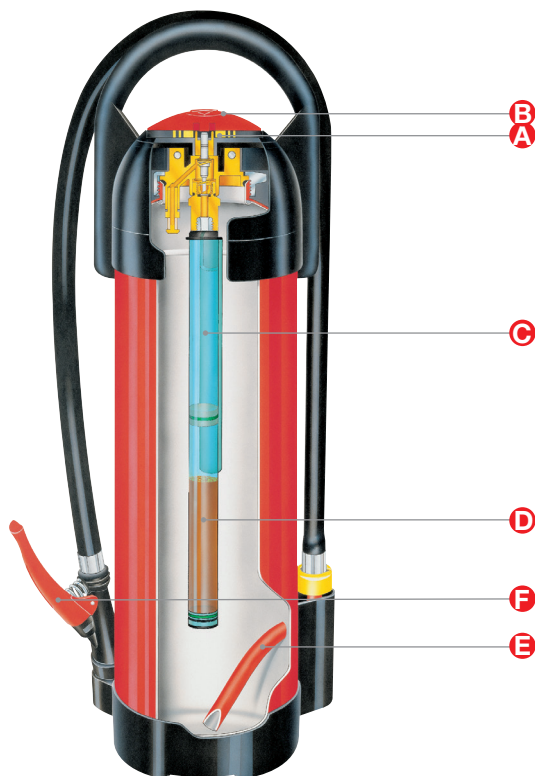

### ■ Querschnitt F 6 SKK

#### Funktionsweise (Schlagknopfauflösung)

- Gelbe **Sicherungsglasche** **A** ziehen.
- Durch Betätigen des **Schlagknopfs** **B** sticht das **Durchstoßmesser** die **CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche** **C** an.
- Das CO<sub>2</sub> gelangt schlagartig über das Blasrohr in die **Kolbenkartusche** **D**, drückt mit dem Kolben das Schaummittelkonzentrat aus der Kartusche und sorgt gleichzeitig für eine 100 %ige Vermischung und den Druckaufbau des Löschers.
- Das Schaumwassergemisch strömt durch das **Steigrohr** **E** zur Schlauchleitung.
- Durch die abstellbare **Löschpistole** **F** ist ein dosierter Einsatz möglich.

### ■ Hauptvorteile der DESIGN-LINE

- Design verknüpft mit Funktionalität und sehr guten Löschleistungen
- Konsequent einheitlich: Bedienungselemente und Löschmittelinhalte (6 l/kg)
- Unübertroffene Trageeigenschaften durch ergonomische Griffgestaltung
- Grüner, verplombter Signalgeber zeigt Bereitschaft des Gerätes an
- Durch Ziehen der gelben Sicherungsglasche automatische Entfernung des grünen Signalgebers
- Orangefarbiges Sichtfeld wird frei, mit Hinweis: entschert, prüfen lassen, check control
- Ventilgehäuse in schwarz mit klassischer Schlagknopfauflösung: Entschert, Schlagknopf betätigen, dadurch Anstechen der CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche und Aufladen des Feuerlöschers
- Großer Komfort-Schlagknopf mit farbigem Piktogramm
- Variante „AL“: Blitzschnelle Löschbereitschaft mit intuitiver Aufladeautomatik: Das Ziehen der Sicherungsglasche bewirkt das automatische Anstechen der CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche und Aufladen des Feuerlöschers
- Variante „AL“ ausgestattet mit schlagzähem Ventilgehäuse in rot
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss

- Knickfreie, im Tragegriff integrierte, extralange, alterungsbeständige Schlauchleitung mit dreh- und abstellbarer Löschpistole
- Zusatzsicherung für die Schlauchleitung
- Mit integriertem Steigrohrschutz
- Variante AL Fußringfarbe rot
- Vertieftes Feld für Gerätekenzeichnung im Fußring
- Montage- und Demontageöffnungen manipulationssicher geschützt

■ Details und Leistungsmerkmale der DESIGN-LINE F 6

**Pulver-Aufladefeuерlöcher F 6 GX AL . F 6 GX . F 6 G**

- Höchstleistung am A- und B-Brand, jeweils 15 Löschmitteleinheiten (Typ F 6 GX AL + F 6 GX)
- Nahezu universell einsetzbar
- Schlagartiges, schnelles Löschen durch Kühl- und Erstickungseffekt, zudem antikatalytische Löschwirkung
- GLORIA Löschpulver sind wasserabweisend und ungiftig
- Einsatzbereiche:



Schlagknopfauflösung



Typ	Art.-Nr.	Löschmittel	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
F 6 GX AL DESIGN	000421.1930	Hochleistungs-ABC-Pulver	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	55A 233B 15 15	C ca. 5 m ca. 22 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 10,1 kg	ca. 568/216/165 mm ø 150 mm
F 6 GX DESIGN	000421.1909	Hochleistungs-ABC-Pulver	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	55A 233B 15 15	C ca. 5 m ca. 22 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 14 kg	ca. 568/216/165 mm ø 150 mm
F 6 G DESIGN	000421.0000	ABC-Pulver	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	43A 233B 12 12	C ca. 5 m ca. 22 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 10,1 kg	ca. 568/216/165 mm ø 150 mm

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöcher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.





## Die Marke für mehr Sicherheit

Seit mehr als sieben Jahrzehnten sind wir der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um den vorbeugenden Brandschutz. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren sowie an aktuelle Anforderungen anpassen.

Unser Fokus liegt auf dem Bereich der Feuerlöscher, von denen wir unterschiedlichste tragbare als auch fahrbare Modelle anbieten.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf unseren Rauch- und CO-Meldern aus konzerneigener Fertigung. Diese sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen.

Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare. Speziell mit unserem VR Fire Trainer beschreiten wir neue Wege und stellen die Weichen für eine neue Art des Feuerlöschtrainings in der virtuellen Welt.



Tragbare Feuerlöscher



Fahrbare Feuerlöscher



Rauchmelder



CO-Melder



Schulungen, Seminare,  
Informationen



Zubehör, Ersatzteile,  
Löschwasseranlagen „trocken“



VR Fire Trainer

Überreicht durch:

GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93

info@gloria.de | www.gloria.de