

GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Feuerlöscharmaturen und Feuerwehrbedarf Produktübersicht

Feuerlöscharmaturen und Feuerwehrbedarf



**Feuerlöscharmaturen und Feuerwehrbedarf
Schlauchanschlussventile****Schlauchanschlussventil 1" DIN 14461-3**

aus Messing, mit Sicherungskombination aus Rückflussverhinderer und Belüfter zum direkten Anschluss an Trinkwasserleitungen, Abgang Schlauchtülle 1"

Bezeichnung	Anschluss	Grenztaster	Artikel-Nr.
Feuerhahn 1"	G 1 A	ohne	355835.0000
Feuerhahn 1"-GT1K	G 1 A	1 K-Ohm Widerstand	355837.0000

Schlauchanschlussventil 2" / 2½" DIN 14461-3

aus Messing, nicht zugelassen zum direkten Anschluss an Trinkwassernetze, abgewinkelter Abgang mit aufgeschraubter Festkupplung mit Dichtring aus Nitril-Kautschuk

Bezeichnung	Anschluss	Kupplung	Artikel-Nr.
Feuerhahn 2"-LM	G 2 A	STORZ C / Aluminium	329650.0000
Feuerhahn 2"-MS	G 2 A	STORZ C / Messing	329651.0000
Feuerhahn 2½"-LM	G 2½ A	STORZ B / Aluminium	330000.0000
Feuerhahn 2½"-MS	G 2½ A	STORZ B / Messing	330001.0000

**Schlauchanschlussventil 2" / 2½"- GT DIN 14461-3**

aus Messing, nicht zugelassen zum direkten Anschluss an Trinkwassernetze, abgewinkelter Abgang mit aufgeschraubter Festkupplung mit Dichtring aus Nitril-Kautschuk, Ausführung mit angebautem Grenztaster ohne Meldewiderstand

Bezeichnung	Anschluss	Kupplung	Artikel-Nr.
Feuerhahn 2"-LM-GT	G 2 A	STORZ C / Aluminium	334470.0000
Feuerhahn 2"-MS-GT	G 2 A	STORZ C / Messing	334471.0000

Schlauchanschlussventil 2" / 2½"- GT1K DIN 14461-3

aus Messing, nicht zugelassen zum direkten Anschluss an Trinkwassernetze, abgewinkelter Abgang mit aufgeschraubter Festkupplung mit Dichtring aus Nitril-Kautschuk, Ausführung mit angebautem Grenztaster mit integriertem 1 KΩ-Meldewiderstand

Bezeichnung	Anschluss	Kupplung	Artikel-Nr.
Feuerhahn 2"-LM-GT1K	G 2 A	STORZ C / Aluminium	352643.0000
Feuerhahn 2"-MS-GT1K	G 2 A	STORZ C / Messing	352645.0000

**Montageverschraubung DIN 14461-5**


aus Messing mit Dichtring aus Nitril-Kautschuk

Bezeichnung	Ventilanschluss	Leistungsanschluss	Artikel-Nr.
Verschraubung 1"	G 1	G 1 A	355836.0000
Verschraubung 2"	G 2	G 2 A	216480.0000
Verschraubung 2½"	G 2½	G 2½ A	216490.0000

GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Feuerlöscharmaturen und Feuerwehrbedarf Einspeise- / Entnahmearmaturen

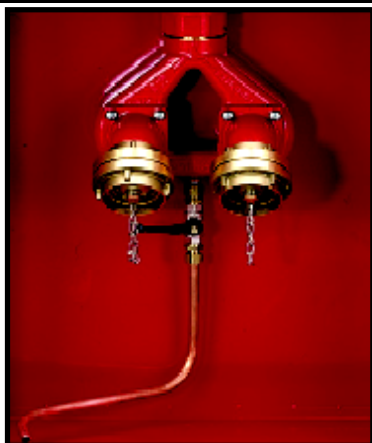

Einspeisearmatur DIN 14461-4

Einspeisearmatur in Standardausführung nach DIN 14461-4, Druckstufe PN 16. Gehäuse aus Kupferlegierungen, Stahlteile nichtrostend. Zwei Eingangsstutzen mit federbelasteten Rückschlagklappen, B-Festkupplungen DIN 86205 sowie B-Blindkupplungen nach DIN 86207. Abgang (3" Innengewinde) mit Überwurfmutter nach oben. Ausführung mit Entleerungseinrichtung, bestehend aus Kugelhahn und schwenkbarem Auslaufrohr.

GLORIA Artikel-Nr. 334100.0000

stehende Einspeisearmatur ähnlich DIN 14461-4

Einspeisearmatur in stehender Ausführung, Aufbau entsprechend DIN 14461-4, jedoch ohne Entleerungseinrichtung und mit um 180° gedrehten Schlauchanschlüssen, Druckstufe PN 16. Gehäuse aus Kupferlegierungen, Stahlteile nichtrostend. Zwei Eingangsstutzen mit federbelasteten Rückschlagklappen, B-Festkupplungen DIN 86205 sowie B-Blindkupplungen nach DIN 86207. Abgang 3" IG mit Überwurfmutter.

GLORIA Artikel-Nr. 334100.5000

Einspeisearmatur mit geraden Abgängen

Einspeisearmatur in Sonderausführung mit geraden Abgängen. Konstruktion nach DIN 14461-4, Druckstufe PN 16, Gehäuse aus Kupferlegierungen, Stahlteile nichtrostend. Zwei Eingangsstutzen mit federbelasteten Rückschlagklappen, ohne Kupplungen, zur bauseitigen Verlängerung mit Rohrstück und Anschlusskupplungen. Abgang (3" Innengewinde) mit Überwurfmutter nach oben. Ausführung mit Entleerungseinrichtung, bestehend aus Kugelhahn und schwenkbarem Auslaufrohr.

GLORIA Artikel-Nr. 334100.0050

Stehende Einspeisearmatur mit geraden Abgängen

Einspeisearmatur in Sonderausführung, Konstruktion nach DIN 14461-4, jedoch ohne Entleerungseinrichtung und mit geraden Abgängen, Druckstufe PN 16, Gehäuse aus Kupferlegierungen, Stahlteile nichtrostend. Zwei Eingangsstutzen mit federbelasteten Rückschlagklappen, ohne Kupplungen, zur bauseitigen Verlängerung mit Rohrstück und Anschlusskupplungen. Abgang (3" Innengewinde) mit Überwurfmutter nach oben.

GLORIA Artikel-Nr. 334100.5050

HINWEIS:

Auf Wunsch sind die Armaturen auch in verchromter Ausführung lieferbar



Entnahmearmatur DIN 14461-5

Entnahmearmatur DIN 14461 5, Gehäuse aus Kupferlegierung, Stahlteile nichtrostend.. Eingang G2A mit aufgeschraubter Montageverschraubung 2" aus Messing. Abgang mit drehbarem 90°-Krümmer und aufgeschraubter C-Festkupplung DIN 14307 mit C Blindkupplung DIN 14311 einschließlich Kette mit S-Haken.

GLORIA Artikel-Nr. 332140.0000

**Be- und Entlüfter, Typ BEG 50**

Schnellbe- und Entlüfter entsprechend DIN 14463-3 zur Be- und Entlüftung beim Befüllvorgang sowie bei der Entleerung der Leitung, geeignet für alle Löschwasseranlagen nach DIN 14462. Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, Druckstufe PN 16, mit geschäumter Vollkunststoff-Kugel. Ausführung mit 2" Außengewinde als Rohrleitungsanschluss, mit oberem Tropfwasseranschluss 1¼ Innengewinde.

Modell BEG 50

maximale Entlüftungsmenge 3.000 l/min,
Abmessungen ca. 125 x 165 x 125 mm (B x H x T)
GLORIA Artikel-Nr.: 352169.0000

Zubehör:

Flansanschluss DN 50 aus Messing
für Be- und Entlüfter mit 2" Außengewinde
GLORIA Artikel-Nr. 222212.0000

**Be- und Entlüfter, Typ BEV 50 bzw. BEV 25**

Be- und Entlüfter entsprechend DIN 14463-3 zur Be- und Entlüftung von Löschwasserleitung „nass/trocken“ nach DIN 14462 während des Befüllvorgangs bzw. zur Entleerung der Leitung nach Gebrauch, sowie zur Belüftung der Leitungen zwecks Entleerung nach Gebrauch. Gehäuse und Oberteil aus Messing, Druckstufe PN 16, mit geschäumter Vollkunststoff-Kugel.

Modell BEV 50

geeignet für Löschwasseranlagen „nass/trocken“ und „trocken“,
maximale Entlüftungsmenge 2.200 l/min,
Anschlussgewinde: 2" AG, oben Tropfwasseranschluss: 1¼" IG
Abmessungen ca. 70 x 135 x 70 mm (B x H x T)
GLORIA Artikel-Nr.: 354882.0000

Modell BEV 25

geeignet nur für Löschwasseranlagen „nass/trocken“,
maximale Entlüftungsmenge 1.000 l/min,
Anschlussgewinde: 1" AG, oben Tropfwasseranschluss: ¾" IG
Abmessungen ca. 70 x 125 x 70 mm (B x H x T)
GLORIA Artikel-Nr.: 355085.0000

**Be- und Entlüfter BEL 32**

Be- und Entlüfter mit Auslaufbogen für Löschwasserleitung „nass/trocken“, Gehäuse aus Messing, Druckstufe PN 16, mit Auslaufbogen und Kugel aus Kunststoff. Ausführung mit Rohrleitungsanschluss G 1¼ A, Auslauf Ø 20 mm.

Modell BEL 32

maximale Entlüftungsmenge 900 l/min,
Abmessungen: 110 x 140 x 100 mm (B x H x T)
GLORIA Artikel-Nr. 149864.0000



Flachschlauch / Druckschlauch nach DIN 14811

Ausführung: innen gummiert, außen unbeschichtet, beidseitig mit eingebundenen C-Kupplungen aus Leichtmetall

<u>Ausführung</u>	<u>Länge</u>	<u>zweifach</u>	<u>dreifach gezwirnt</u>
C-42	15 m	329900.0000	329900.0300
	20 m	332030.0000	332030.0300
	30 m	332050.0000	332050.0300
C-52	15 m	332070.0000	332070.0300
	20 m	332080.0000	332080.0300
	30 m	332100.0000	332100.0300
B-75	15 m	222215.0000	222215.0300
	20 m	222216.0000	222216.0300
	30 m	222218.0000	222218.0300

Ausführung: innen gummiert, rot beschichtet (100% Polyester, kein PVC), beidseitig mit eingebundenen C-Kupplungen aus Leichtmetall

<u>Ausführung</u>	<u>Länge</u>	<u>zweifach</u>	<u>dreifach gezwirnt</u>
C-42	15 m	329900.0030	329900.0330
	20 m	332030.0030	332030.0330
	30 m	332050.0030	332050.0330
C-52	15 m	332070.0030	332070.0330
	20 m	332080.0030	332080.0330
	30 m	332100.0030	332100.0330
B-75	15 m	222215.0030	222215.0330
	20 m	222216.0030	222216.0330
	30 m	222218.0030	222218.0330



Abbildung als komplette Haspel
(d.h. zusätzlich mit Haspel, Strahlrohr, und Zuführungsschlauch)

formstabiler Schlauch nach EN 694

zur Verwendung bei Schlauchhaspeln nach EN 671-1 (nur Schlauch, ohne Haspel o.ä.)

<u>Nennweite</u>	<u>Länge</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
DN 19	20 m	220585.0000
	30 m	219725.0000
	40 m	339375.0000
DN 25	20 m	216465.0000
	30 m	216475.0000
	35 m	216625.0000
	40 m	216635.0000



Saugschlauch DIN 14819 für Zumischer

Kunststoffschlauch mit Spirale, mit eingebundener D-Saugkupplung

<u>Typ</u>	<u>Länge</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
1,5	1,5 m	310900.0000
3,0	3,0 m	310910.0000

**Mehrzweckstrahlrohre DIN EN 15182-3**

aus Aluminium-Legierung und schlagfestem Polyamid,
Schaltstellungen: Halt, Vollstrahl, Sprühstrahl

Typ	Anschluss	Mundstück	Düse	Artikel-Nr.
DM	STORZ D	4 mm	6 mm	335760.0000
DW-19	Stutzen DN 19	4 mm	6 mm	334520.0000*
DW-25	Stutzen DN 25	4 mm	6 mm	331730.0000*
CM	STORZ C	9 mm	12 mm	329910.0000
CMM	STORZ C	9 mm	12 mm	329910.0700
BM	STORZ B	16 mm	22 mm	338920.0000
BMM	STORZ B	16 mm	22 mm	338920.0700

* nur noch als Ersatzteil einzusetzen; Norm wurde zurückgezogen

Ausführung mit Vollstrahlsperre

CM-VS	STORZ C	9 mm	12 mm	329910.0500
-------	---------	------	-------	-------------

**Strahlrohr für Schlauchhaspeln nach EN 671-1**

variabel einstellbar zwischen Vollstrahl und Sprühstrahl

Typ	Anschluss	Düse	Artikel-Nr.
D4-19	Schlauchstutzen 19 mm	4 mm	334521.4000
D6-19	Schlauchstutzen 19 mm	6 mm	334521.0000
D6-25	Schlauchstutzen 25 mm	6 mm	331731.0000

**Hohlstrahlrohre für Wandhydranten nach EN 671-2**

aus Aluminium-Legierung, mit Teflon-Eloxierung, mit Kugelhahnabsperrung,
Vollstrahl und Sprühstrahl stufenlos einstellbar

Typ	Anschluss	Artikel-Nr.
Hohlstrahlrohr-CM	Kupplung STORZ C	356024.0000
Hohlstrahlrohr-CM	Schlauchstutzen 25 mm	356024.0025

Zubehör für Einsatz mit Schaummitteln:

Schaumaufsatz	für Hohlstrahlrohr-CM	356025.0000
---------------	-----------------------	-------------

GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Feuerlöscharmaturen und Feuerwehrbedarf Schaumrohre und Zumischer



Mittelschaumrohre DIN 14366

aus rostfreiem Edelstahl, mit Manometer, mit Absperrhahn und Festkupplung aus Aluminium-Legierung mit Dichtung aus Nitril-Kautschuk

Typ	Anschluss	Durchfluss	Verschäumung	Artikel-Nr.
M2K	STORZ C	200 l/min	60-fach / 5 bar	002555.0000
M4K	STORZ B	400 l/min	65-fach / 5 bar	002577.1498
M8-50	STORZ B	800 l/min	50-fach / 5 bar	002540.0000



Schwerschaumrohre DIN 14366

aus rostfreiem Edelstahl, mit Manometer, mit Absperrhahn und Festkupplung aus Aluminium-Legierung mit Dichtung aus Nitril-Kautschuk

Typ	Anschluss	Durchfluss	Verschäumung	Artikel-Nr.
S2-15E	STORZ C	200 l/min	15-fach / 5 bar	002593.0000
S4-15E	STORZ B	400 l/min	15-fach / 5 bar	002619.0000
S8-15E	STORZ B	800 l/min	15-fach / 5 bar	002621.0000



Injektor-Zumischer DIN 14384

aus Kupfer-Legierung, RAL 3000 pulverbeschichtet, Anschluss für Ansaugschlauch mit D-Festkupplung, alle Kupplungen aus Leichtmetall mit Dichtungen aus Nitril-Kautschuk

Typ	Eingang	Ausgang	Durchfluss	Artikel-Nr.
Z2 L	STORZ C	STORZ C	200 l/min	002660.0000
Z4 L	STORZ B	STORZ B	400 l/min	002661.0000
Z8 L	STORZ B	STORZ B	800 l/min	002662.0000

Sonderzumischer für Wandhydranten (o. Abb.)

Zumischer mit Umschaltring zum einfachen Wechsel zwischen Wasser- auf Schaumbetrieb, Zumischrate von 3% fest eingestellt, mit integriertem, 1,5m langem Ansaugschlauch.

Typ	Eingang	Ausgang	Durchfluss	Artikel-Nr.
Z1-WH	STORZ C	STORZ C	75 l/min	354288.0075
Z2-WH	STORZ C	STORZ C	200 l/min	354288.0000

Technische Änderungen vorbehalten.



Standrohr DN 80 mit zwei absperrbaren Abgängen

Unterteil aus Aluminium-Legierung, Kopf drehbar, rot lackiert

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Standrohr mit STORZ C-Kupplungen	352176.0000
Standrohr DIN 14375 mit STORZ B-Kupplungen	338890.0000

Bau- und Industriestandrohr DN 80

Unterteil aus Aluminium-Legierung, Kopf drehbar mit geeichtem, beglaubigt und verplombten Wasserzähler QN 2,5 (max. 5m³/h), Abgang Zapfventil mit integriertem Rückflussverhinderer und Schlauchbelüfter Form C

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Bau- und Industriestandrohr DN 80	352176.7200



Verteiler

aus Aluminium-Legierung, ein Eingang und drei einzeln absperrbare Abgänge

<u>Ausführung</u>	<u>Norm</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Ausführung mit Kugelhahnabsperungen		
Eingang C / Abgänge D-C-D		352671.0000
Eingang B / Abgänge C-B-C		352671.3000
Eingang B / Abgänge C-C-C		352671.5000
Ausführung mit Ventilabsperungen		
Eingang B / Abgänge C-B-C	DIN 14345	352671.7000
Eingang B / Abgänge C-C-C		352671.9000



Schlauchmanometer

aus Aluminium-Legierung, Manometer flüssigkeitsgedämpft, Messbereich 0-25 bar, einerseits mit C-Festkupplung, andererseits mit drehbarer C-Kupplung

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Schlauchmanometer C	352283.0000



STORZ - Rohrkrümmer

einerseits drehbare STORZ-Kupplung, andererseits STORZ-Festkupplungen, jeweils als Aluminium-Legierung mit Dichtung aus Nitril-Kautschuk

<u>Typ</u>	<u>Material</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
C-C Rohrbogen 90°	Leichtmetall	332740.0000
B-B Rohrbogen 90°	Leichtmetall	332740.5000



Betätigungsschlüssel für Überflurhydranten

aus Temperguss, Ausführung nach DIN 3223

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Überflurhydrantenschlüssel Typ A	332550.0000
Überflurhydrantenschlüssel Typ B	332550.2000

Betätigungsschlüssel für Unterflurhydranten

aus Stahl, Innenvierkant 32 mm

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Unterflurhydrantenschlüssel Typ C	332540.0000



Betätigungsschlüssel für Feuerweherschloss

zum Montage von Schlauchanschlusschränken nach DIN 14461-2 sowie zur Betätigung von Entnahmearmaturen nach DIN 14461-5

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Feuerweherschlüssel Standard	217790.0000
Sechskantschlüssel 170 mm lang (siehe Foto)	217790.6170
Sechskantschlüssel 330 mm lang (siehe Foto)	217790.6330



Betätigungsschlüssel für Montageverschraubung

zum Anziehen einer Montageverschraubung 2" nach DIN 14461-5

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Betätigungsschlüsselsatz aus Edelstahl (siehe Foto)	922056.7000
starrer Betätigungsschlüssel aus Stahl	922056.0000



Kupplungsschlüssel

wahlweise nach DIN 14822 aus Stahl oder alternativ aus Temperguss

<u>Typ</u>	<u>Norm</u>	<u>Material</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Schlüssel aus Temperguss			
BC		Temperguss	332560.0000
ABC		Temperguss	149788.0000
Schlüssel aus Stahl			
BC	DIN 14822	Stahl mit Griffschutz	332560.5000
ABC	DIN 14822	Stahl mit Griffschutz	149788.5000

**STORZ-Druckkupplungen**

mit Dichtung aus Nitril-Kautschuk

Typ	Ø-Stutzen	Norm	Artikel-Nr.
-----	-----------	------	-------------

aus Aluminium-Legierung:

C-42	42 mm	DIN 14332	
C-52	52 mm	DIN 14302	
B-75	75 mm	DIN 14303	

aus Messing

C-52	52 mm	DIN 86202	
B-75	75 mm	DIN 86203	

**STORZ-Saugkupplungen aus Aluminium-Legierung**

mit Dichtung aus Nitril-Kautschuk

Typ	Ø-Stutzen	Norm	Artikel-Nr.
-----	-----------	------	-------------

D-25	19 mm		
D-25	25 mm	DIN 14301	310890.0000
C-52	19 mm		
C-52	25 mm		336410.0000
C-52	32 mm		336410.0032
C-52	52 mm	DIN 14321	
B-75	75 mm	DIN 14322	
A-110	110 mm	DIN 14323	354352.0000

**STORZ-Saugkupplungen aus Messing**

mit Dichtung aus Nitril-Kautschuk

Typ	Ø-Stutzen	Norm	Artikel-Nr.
-----	-----------	------	-------------

D-25	19 mm		
D-25	25 mm		
C-52	25 mm		
C-52	52 mm		
B-75	75 mm		
A-110	110 mm		

**STORZ-Schlauchanschlusskupplungen**

Anschlusskupplung zum Anschluss einer Schlauchhaspel nach DIN EN 671-1 an ein Schlauchanschlussventil nach DIN 14461-3, Anschlussstutzen 50° gekrümmt, Kupplung mit Dichtung aus Nitril-Kautschuk

Typ	Ø-Stutzen	Norm	Artikel-Nr.
-----	-----------	------	-------------

aus Aluminium-Legierung:

C-52	19 mm		
C-52	25 mm		345610.0000

aus Messing

C-52	25 mm		345611.0000
------	-------	--	-------------



STORZ-Festkupplungen mit Innengewinde

mit Dichtung aus Nitril-Kautschuk

Typ	Gewinde Norm	Artikel-Nr.	
		Aluminium	Messing
D-25	1/2"	351877.0000	
D-25	1"	319730.0000	-
C-52	1 1/4"	352198.0000	
C-52	1 1/2"	352199.0000	
C-52	2"	207700.0000	-
C-52	2"	DIN 86204	349490.0000
B-75	2"	320430.0000	
B-75	2 1/2"	DIN 14308	-
B-75	2 1/2"	DIN 86205	353385.0000
B-75	3"		
A-110	4"	354349.0000	
A-110	4 1/2"	DIN 14309	333333.0017



STORZ-Festkupplungen mit Außengewinde

mit Dichtung aus Nitril-Kautschuk

Typ	Gewinde Norm	Artikel-Nr.	
		Aluminium	Messing
D-25	1"	222213.0000	
C-52	1 1/2"		
C-52	2"	352212.0000	
B-75	2 1/2"	222214.0000	
B-75	3"	352193.0000	
A-110	4"	354350.0000	



STORZ-Festkupplungen mit metall. Dichtfläche

aus Aluminium-Legierung

Typ	Gewinde	Norm	Artikel-Nr.	
			Innengewinde	Außengewinde
C-52	2"	DIN 14317		149963.0000
B-75	2 1/2"	DIN 14318		148990.0000
A-110	4"	DIN 14319		149745.0000



STORZ-Knaggenteil mit drehbarem Stutzen

aus Aluminium-Legierung mit Dichtung aus Nitril-Kautschuk

Typ	Gewinde	Artikel-Nr.	
		Innengewinde	Außengewinde
C-52	2"		150050.0000
B-75	2 1/2"		150050.0065
A-110	4"		150050.0100



Deckkapsel mit Dreikant

aus Aluminium-Legierung, mit Flachdichtung und Stahlkette,
zur Verwendung mit STORZ-Festkupplungen mit metallischer Dichtfläche

Typ	Gewinde	Norm	Artikel-Nr.
C-52	2" Außengewinde	DIN 14317	149964.0000
B-75	2 1/2" Außengewinde	DIN 14318	350773.0000
B-75	2 1/2" Innengewinde		350773.5000
A-110	4" Außengewinde	DIN 14319	149744.0000



Blindkupplungen mit Kette

mit Dichtung aus Nitril-Kautschuk

Typ	Norm	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
		<i>Aluminium</i>	<i>Messing</i>
D-25	DIN 14310	352807.0000	-
C-52	DIN 14311	320040.0000	-
C-52	DIN 86206	-	352915.0000
B-75	DIN 14312	334660.0000	-
B-75	DIN 86207	-	353386.0000
A-110	DIN 14313	354351.0000	-



Übergangsstücke STORZ-STORZ

mit Dichtungen aus Nitril-Kautschuk

von	auf	Norm	Artikel-Nr.
aus Aluminium-Legierung			
C-52	D-25	DIN 14341	334490.0000
B-75	C-52	DIN 14342	329990.0000
A-110	B-75	DIN 14343	333333.0018
aus Messing			
C-52	D-25		-
B-75	C-52		-
A-110	B-75		-



Übergangsstücke STORZ-Flansch

Typ	Artikel-Nr.
-----	-------------

Flansch aus verzinktem Stahl, Kupplung aus Aluminium-Legierung

C auf Flansch DN 50	333333.0013
B auf Flansch DN 80	333333.0001
A auf Flansch DN 100	333333.0003

Flansch aus Edelstahl, Kupplung aus Edelstahl

C auf Flansch DN 50	-
B auf Flansch DN 80	-
A auf Flansch DN 100	-