

Feststellvorrichtung für Brandschutztüren

Typ: Dorgard

EN 1155, CE, Bauregelliste B, Teil 1 (1.6.5)

Eine ausgereifte,
nachrüstbare Lösung!

Halten Sie Brandschutztüren offen
- ohne die verbotenen, aber häufig
anzutreffenden Türkeile oder Feuer-
löscher.

Dorgard bietet die drahtlose Lösung,
um Brandschutztüren in jeder beliebigen
Stellung offen zu halten.

Einsatzbereiche

Sämtliche Bereiche, die mit einem
automatischen Feuermeldesystem oder
batteriebetriebenen Rauchwarnmelder
ausgestattet sind wie z.B.:

- Büros
- Pflegeheime
- Hotels
- Schulen

Hauptvorteile

- Kann innerhalb von 10 Minuten
installiert werden
- Batteriebetrieben, keine Kabel
notwendig
- Schließt Brandschutztüren automatisch
bei Auslösen eines Feueralarms
- Feststellvorrichtung wird einfach mit
dem Fuß in gewünschter Position
arretiert
- Automatische Nacht-Schließfunktion
kann programmiert werden
- 5 Jahre Garantie



Produkt- und Leistungsmerkmale

Brandschutztüren sollten nie mit Hilfe von
Holzklötzen oder Feuerlöschern offen
gehalten werden.

Da Durchgänge aus funktionellen Gründen
(Belüftung, Rollstuhlzugänglichkeit oder
Personenverkehr) jedoch oftmals für längere
Perioden aufstehen müssen, bietet die
Dorgard Feststellvorrichtung für Brand-
schutztüren eine sichere Lösung.




Feststellvorrichtung für Brandschutztüren

Eine ausgereifte,
nachrüstbare Lösung!

Typ: Dorgard

EN 1155, CE, Bauregelliste B, Teil 1 (1.6.5)

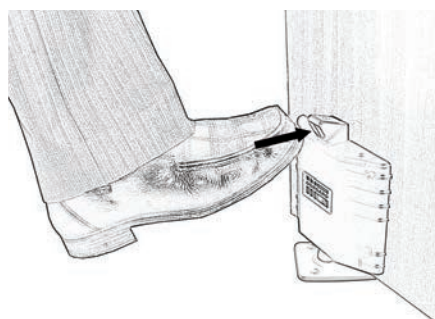

Die Vorrichtung wird an der Brandschutztür befestigt und die Batterien werden eingelegt. Um die Brandschutztür offenzuhalten, wird der Kolben mit dem Fuß in der gewünschten Position der Tür heruntergedrückt. Dieser hält die Brandschutztür offen bis entweder der Kolben durch Berühren mit dem Fuß wieder gelöst wird oder der Dorgard einen Feueralarm wahrnimmt. Sobald der Feueralarm für länger als 12 Sekunden ertönt, wird der Dorgard aktiviert und der Kolben gelöst. Die Brandschutztür fällt zu und die Ausbreitung eines Feuers kann verhindert werden. Der Dorgard gibt die Brandschutztür zudem alle sieben Tage als Funktionsprüfung frei oder falls die Batterien zu wenig Spannung erzeugen.

Die Batterien sollten einmal im Jahr ausgewechselt werden, halten jedoch wesentlich länger als ein Jahr. Falls die Batterien unzureichend geladen sind, lässt sich der Kolben zu Ihrer Sicherheit nicht mehr arretieren.

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

Der Dorgard kann durch alle freistehenden Rauchmelder sowie Alarmsystemsirenen ausgelöst werden, solange diese einen Signalpegel von 65dB in der Nähe der Brandschutztür aufweisen. Sollte kein Alarmsystem oder Rauchmelder installiert sein, empfehlen wir den Kidde Rauchmelder Q1.

Diese werden mit etwa 3–6 Metern Abstand auf beiden Seiten der Brandschutztür installiert.

Falls hölzerne Brandschutztüren vorhanden sind, wird der Dorgard mit den vier mitgelieferten Schrauben einfach an der Tür festgeschraubt.

Für Metalltüren bieten wir Adapterplatten aus Kunststoff mit eingepresstem Gewinde an.

Die Platte wird sekundenschnell mit den rückseitigen Klebestreifen angebracht.

Die Dorgard Feststellvorrichtung für Brandschutztüren ist in vier verschiedenen Farben verfügbar.



| Typ | Art.-Nr. | Maße (H x B x T) | Gehäusematerial | Farbe | Garantie | Versorgung | Befestigungsmaterial |
|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|
| DORGARD, schwarz | 002521.0000 | 205 x 195 x 45 mm | ABS Kunststoff | schwarz | 5 Jahre | 2 x C Alkaline Batterie | ja* |
| DORGARD, weiß | 002521.0001 | 205 x 195 x 45 mm | ABS Kunststoff | rot | 5 Jahre | 2 x C Alkaline Batterie | ja* |
| DORGARD, rot | 002521.0002 | 205 x 195 x 45 mm | ABS Kunststoff | weiß | 5 Jahre | 2 x C Alkaline Batterie | ja* |
| DORGARD, braun | 002521.0003 | 205 x 195 x 45 mm | ABS Kunststoff | braun | 5 Jahre | 2 x C Alkaline Batterie | ja* |
| DORGARD, Stahltüradapter | 927283.0000 | 146 x 184 x 5 mm | ABS Kunststoff | schwarz | – | – | ja |
| DORGARD, Abdeckung | 927281.0000 | 205 x 195 x 45 mm | Messing | Messing | – | – | – |
| DORGARD, Abdeckung | 927282.0000 | 205 x 195 x 45 mm | Aluminium | Aluminium | – | – | – |

* Lieferumfang: Dorgard, Fußbodenplatte, 4 Schrauben zur Befestigung des Dorgards, 4 Schrauben und Dübel zur Befestigung der Fußbodenplatte, 2 Alkaline Batterien, Handbuch

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086915.0000-00/02/02.13/S-Stü/D-DD