

# Wasser-Aufladefeuertöcher

**PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und L6schpistole**

**WH**

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Hochleistung mit Wasser,  
umweltschonend!

## PRO-LINE –

### die bewährten Schlagknopf-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Schlagknopf-  
betätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte,  
hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechsel-  
baren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig  
einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

## Einsatzbereiche

Sämtliche Bereiche mit organischen Materialien  
wie z.B.:

- Agrarsektor
- Aktenlager
- Büroräume
- Holzverarbeitung
- Papier- und Verpackungslager
- Textilien
- Schieß- und Schützenstand
- Schifffahrt
- Wohnbereiche

## Hauptvorteile

- Wasserlöcher mit TOP-Werten: das 9 l-Gerät  
mit 12LE – dazu umweltschonend!
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende  
perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Komfortgerät mit bewährter Schlagknopfbetätigung  
und L6schpistole
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



## Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-  
Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeits-  
beständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit,  
UV-beständig
- Einheitliche und standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung  
und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen,  
außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung  
(schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten  
vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen





ISO 9001 : 2008  
FM 27122



Geräte entsprechen der  
Richtlinie 96/98/EG  
über Schweißgeräte

## Brandklasse und Rating

 Typ	A
WH 6 PRO	34
 WH 9 PRO	43



# Wasser-Aufladefeuерlöscher

**PRO-Line mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole**


**WH**

DIN EN 3, GS, CE, MED

Hochleistung mit Wasser,  
umweltschonend!

### Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1m

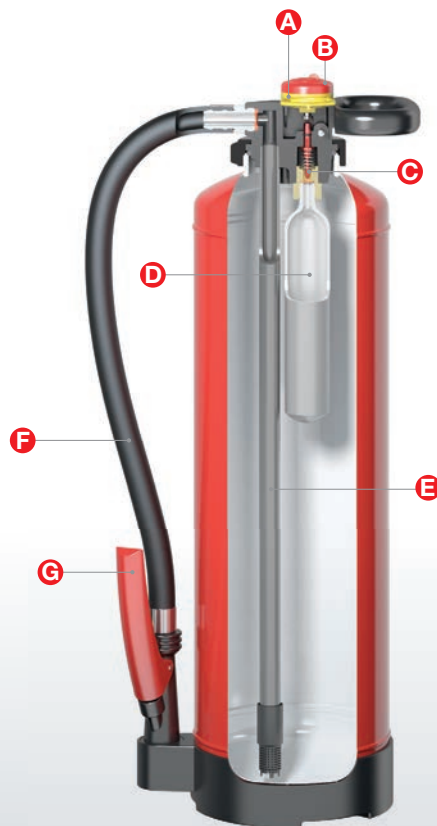

### GLORIA PRO-LINE



### Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Betätigung des **Schlagknopfs B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche D** an.
- CO<sub>2</sub> strömt schlagartig in den Behälter. Das Löschmittel gelangt durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F**.
- Die dreh- und abstellbare **Löschpistole G** ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
WH 6 PRO	803801.0000	Wasser mit Imprägnierung 6l	W 6 H	CO <sub>2</sub>	34A 10	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	0° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 550/280/165 mm 150 mm
WH 9 PRO	803811.0000	Wasser mit Imprägnierung 9l	W 9 H	CO <sub>2</sub>	43A 12	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	0° C bis +60° C	ca. 15,3 kg	ca. 585/280/205 mm 190 mm

\* Löschmitteleinheiten

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Techn. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 885.0000-2/2/05.12/S-D Stü